



## MASINA DE FUM MULTIDIRECTIONALA



**Mod. LSMM-1500W (15-1106)**

**RO – MANUAL DE UTILIZARE**

Masina de fum poate fi asezata pe o suprafata plana sau poate fi fixata pe perete sau pe un suport. De asemenea, aceasta poate pulveriza puternic fumul in pozitie verticala atunci cand este ridicata pe o suprafata plana. Fumul poate ajunge pana la o inaltime de 8 m.

Utilizati modelul ECO cu control electronic al temperaturii, model care poate face perfect fata schimbului de caldura.

Acest lucru poate imbunatati eficiența masinii si poate reduce consumul de energie cu peste 15%.

Cavitatea de caldura a masinii contine tuburi care sunt realizate din aliaj de titan.

Utilizati numai lichid de fum de calitate superioara pentru a preveni deteriorarea aparatului.

Există un set de prize de 3pini DMX512 in partea din spate a aparatului. Acestea poate fi controlat prin semnal DMX512 sau telecomanda. Masina poate fi folosita in serie cu alte dispozitive DMX.

### Continutul cutiei

Masina de fum: 1 bucată

Dispozitiv de control: 1 bucată

Telecomanda: 1 bucată

Cablu de semnal: 1 bucată

Cablu AC: 1 bucată

### Informatii privind siguranta

1. Masina va fi utilizata doar in interior. Va rugam sa o depozitati intr-un loc uscat pentru a evita ca aceasta sa fie afectata de umezeala si de apa de ploaie.

2. Masina poate fi asezata atat pe o suprafata plana, cat si fixata pe un suport, dar unghiul de inclinare nu poate fi mai mare de 15°.

3. Masina trebuie fixata in locuri aerisite iar distanta dintre masina si alte obiecte trebuie sa fie de cel putin 1m.

4. Pentru a evita pericolul aparitiei unui incendiu sau a unei explozii accidentale, va rugam sa pastrati masina departe de foc sau de materiale inflamabile.

5. Pentru a evita pericolul aparitiei accidentarilor, va rugam sa nu indreptati masina spre oameni. Distația dintre oameni și masina ar trebui să fie de cel putin 1m.

6. Va rugam sa va asigurati ca exista suficient lichid de fum in recipient atunci cand este in functiune. Pompa si radiatorul masinii se vor deteriora daca aceasta functioneaza, fara lichid.

7. Pentru a evita scurgerile de lichid in masina, va rugam sa scoateti rezervorul afara atunci cand completati cu lichid de fum.

8. Va rugam sa nu adaugati lichid inflamabil in recipientul de ulei, cum ar fi alcool, gaz si alte produse.

9. Lichidul de calitate proasta va provoca blocarea pulverizatorului. Va sugeram utilizarea lichidelor de fum produse de compania noastră.

10. Daca intampinati unele probleme ce nu pot fi rezolvate, va rugam sa contactati distribuitorul.


Masina trebuie reparata numai de catre profesionisti. Nu incercati sa o reparati dumneavoastra.

### Funcționare

1) Nu este necesar sa formati codul adresei, daca utilizati telecomanda pentru a controla masina. Apoi, apasati orice tasta A, B, C, sau D pentru a porni cu cea mai mare putere de iesire.

Daca utilizati DMX-512, setati doar canalul necesar, utilizand codul adresei DMX-512:

Comutatorul 9 DIP si canalul DMX- 512, dupa cum urmeaza:

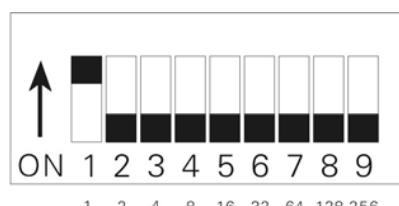

### Specificatii

Nr. model.: .....LSMM1500W

Alimentare: .....AC220V-240V/50Hz , AC110-120V/60Hz

Putere: ..... 1500W

Durata incalzire: ..... 9 min

Distanta de pulverizare fum: ..... 8m

Iesire fum: ..... 425m3/min.

Continut recipientului de ulei: ..... 2.5L

Dimensiuni: ..... 36.8cmx29.5cmx13.7cm

Greutate bruta: ..... 5.9 kg



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Interesati-vă la autoritatile locale despre procedura.